



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAPTAIN W 2.0
CABINA SENCILLA 4X2

MOTOR

Modelo de Motor
LJ4A16QG

Tipo
Gasolina, 4 cilindros en línea

Cilindraje C.C. / Litros
1,590 / 1.6

Potencia Máx. (HP) @ rpm
115 @ 6,000

Torque Máx. (lb-ft) @ rpm
115 @ 4,400

Emisiones
Euro VI

Sistema de aspiración
Natural

Sistema de inyección
Electronic Fuel Injection

Sistema de enfriamiento
Refrigerante

BATERÍA

Batería
12V - 90Ah

Alternador
12V - 110A

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera
Amortiguadores con resortes

Suspensión trasera
Amortiguadores + muelles semielípticas

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular
8,598 lb / (3,900 kg)

Peso Vehicular
4,188 lb / (1,900 kg)

Capacidad de carga
4,409 lb / (2,000 kg)

N° de pasajeros
2

Tanque de combustible (Litros)
50

RINES & LLANTAS

Neumáticos
175R14LT

Rin
Acero

Refacción
175R14LT (con rin de acero)

DIRECCIÓN

Control
Asistido electrónicamente

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de freno ABS + EBD

COLOR DISPONIBLE

TRANSMISIÓN

Número de velocidades
5 Velocidades

Tipo
Manual, y provisión para toma de fuerza (PTO)

DIFERENCIAL

Relación de diferencial
5.833

FRENOS

Control
Hidráulico

Tipo frontal / trasero
Disco / Tambor

VELOCIDAD MAX.

80 km / hr

EQUIPAMIENTO INTERNO

Tablero de instrumentos análogo

Pantalla de infoentretenimiento digital + USB

2 bocinas

Sistema de aire acondicionado manual

Asientos de tela

Cristales eléctricos

Cerradura central y llave con control

Interruptor de ajuste de nivelación de faros delanteros

Toma de corriente 12 V

Cinturones de seguridad (piloto y copiloto)

Bolsas de aire (piloto - copiloto)

EQUIPAMIENTO EXTERNO

Faros de halógeno


Luces diurnas (DRL) LED

Retrovisores exteriores laterales manuales

Neumático de repuesto

Kit de herramienta

Gancho para remolque frontal y posterior

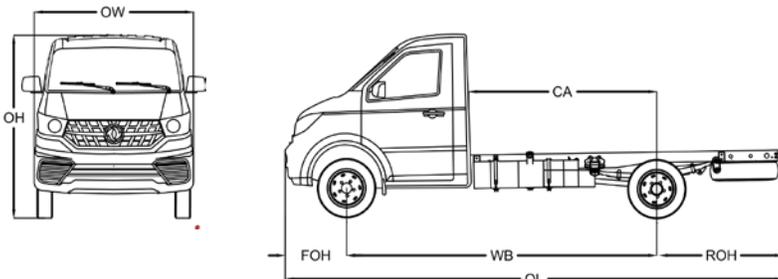

DIMENSIONES

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	CA
Largo (mm)	Ancho (sin espejos) (mm)	Alto (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Voladizo delantero (mm)	Voladizo trasero (mm)	Longitud de cabina al eje trasero (mm)
4,990	1,600	2,030	3,050	580	1,360	1,690



Las fotografías, diagramas y especificaciones mostradas en esta ficha son de carácter informativo y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Recomendamos acudir a su distribuidor DFAC Dongfeng autorizado para obtener mayor información. Algunos equipamientos mostrados pueden no estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu distribuidor DFAC Dongfeng. El texto, las imágenes y diagramas están protegidos por el derecho de autor y derechos de propiedad industrial. El contenido no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición de terceros con fines comerciales. Marcas, logotipos y emblemas están protegidos por la ley de propiedad industrial. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este material sin previa autorización de Magma Automotive S.A de C.V.

1.1. La unidad no deberá rebasar los 80 km/h, ya que esta velocidad representa el límite operativo estimado bajo condiciones óptimas de conducción y carga.

1.2. La unidad no deberá exceder distancias superiores a las que sean consideradas como última milla. uso limitado a trayectos urbanos