

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# CAPTAIN C 9.0

RODADO DOBLE 4X2

## MOTOR

**Modelo de Motor**  
CUMMINS-ISF3.8S5168

**Tipo**  
Diesel, 4 cilindros en línea

**Cilindraje C.C. / Litros**  
3,760 / 3.8

**Potencia Máx. (HP) @ rpm**  
164 @ 2,600

**Torque Máx. (lb-ft) @ rpm**  
437 @ 1,300 - 1,700

**Emisiones**  
Euro V

**Sistema de aspiración**  
Turbo intercooler

**Sistema de inyección**  
Inyección directa

**Sistema de enfriamiento**  
Refrigerante

## BATERÍA

**Batería**  
24V - 90AH MF

**Alternador**  
24V - 90A


## DIRECCIÓN

**Control**  
Asistido hidráulico

## SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de freno ABS + EBD

## COLOR DISPONIBLE

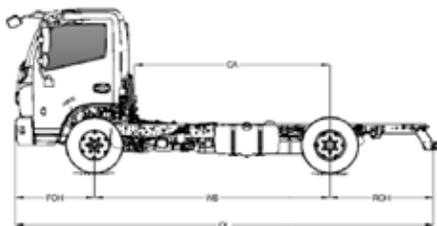

## CAPACIDADES

**Peso Bruto Vehicular**  
28,659 lb / (13,000 kg)

**Peso Vehicular**  
8,818 lb / (4,000 kg)

**Capacidad de carga**  
19,841 lb / (9,000 kg)

**N° de pasajeros**  
3

**Tanque de combustible (Litros)**  
200

**Tanque de Urea (Litros)**  
20

## RINES & LLANTAS

**Neumáticos frontal / posterior**  
245/70R19.5

**Rin**  
Acero

**Refacción**  
245/70R19.5

## SUSPENSIÓN

**Suspensión delantera**  
Amortiguadores + muelles semielípticas

**Suspensión trasera**  
Amortiguadores + muelles semielípticas

## DIFERENCIAL

**Relación de diferencial**  
4.33

## TRANSMISIÓN

**Número de velocidades**  
8 velocidades, con selector de cambios FAST EATON

**Tipo**  
Manual, y provisión para toma de fuerza (PTO)

## EQUIPAMIENTO INTERNO

Pantalla de infoentretenimiento táctil

2 bocinas

Controles de mando al volante

Aire acondicionado manual

Asientos de tela

Cristales eléctricos

Cerradura central y llave de control

Toma de corriente 24V

## EQUIPAMIENTO EXTERNO

Faros de halógeno con ajustes de nivelación

Luces diurnas (DRL) LED

Faros de niebla de halógeno

Neumático de repuesto

Kit de herramienta

Retrovisores exteriores laterales manuales con retrovisor de proximidad

Cámara, sensores y alarma acústica de reversa



## DIMENSIONES

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	CA
Largo (mm)	Ancho (sin espejos) (mm)	Alto (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Voladizo delantero (mm)	Voladizo trasero (mm)	Longitud de cabina al eje trasero (mm)
8,312	2,109	2,450	4,700	1,158	2,320	3,859