



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# CAPTAIN W 1.5

## CABINA DOBLE 4X2

### MOTOR

**Modelo de Motor**  
LJ4A16QG

**Tipo**  
Gasolina, 4 cilindros en línea

**Cilindraje C.C. / Litros**  
1,590 / 1.6

**Potencia Máx. (HP) @ rpm**  
115 @ 6,000

**Torque Máx. (lb-ft) @ rpm**  
115 @ 4,400

**Emisiones**  
Euro VI

**Sistema de aspiración**  
Natural

**Sistema de inyección**  
Electronic Fuel Injection

**Sistema de enfriamiento**  
Refrigerante

### SISTEMA ELECTRICO


**Batería**  
12V - 90Ah

**Alternador**  
12V - 110A

### SUSPENSIÓN

**Suspensión delantera**  
Amortiguadores con resortes

**Suspensión trasera**  
Amortiguadores + muelles semielípticas



### CAPACIDADES

**Peso Bruto Vehicular**  
8,598 lb / (3,900 kg)

**Peso Vehicular**  
5,291 lb / (2,400 kg)

**Capacidad de carga**  
3,307 lb / (1,500 kg)

**Nº de pasajeros**  
5 (2 frontales y 3 atrás)

**Tanque de combustible (Litros)**  
50

### RINES & LLANTAS

**Neumáticos**  
175R14LT

**Rin**  
Acero

**Refacción**  
175R14LT (con rin de acero)

### DIRECCIÓN

**Control**  
Asistido electrónicamente

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistemas de freno ABS + EBD

### COLOR DISPONIBLE

### TRANSMISIÓN

**Número de velocidades**  
5 Velocidades

**Tipo**  
Manual y provisión para toma de fuerza (PTO)

### DIFERENCIAL

**Relación de diferencial**  
5.833

### EQUIPAMIENTO INTERNO

Tablero de instrumentos análogo  
Pantalla de infoentretenimiento digital + USB  
2 bocinas  
Sistema de aire acondicionado manual  
Asientos de tela  
Cristales eléctricos  
Cerradura central y llave con control  
Torna de corriente 12 V  
Cinturones de seguridad (piloto - copiloto y traseros)

### EQUIPAMIENTO EXTERNO

Faros de halógeno  
Luces diurnas (DRL) LED  
Ajuste de nivel de luces  
Retrovisores exteriores laterales manuales  
Neumático de repuesto  
Gancho para remolque frontal y posterior  
Kit de herramienta

### FRENOS


**Control**  
Hidráulico

**Tipo frontal / trasero**  
Disco / Tambor

### VELOCIDAD MAX.

80 km / hr

### DIMENSIONES

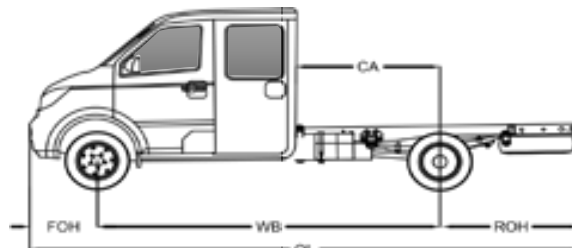

OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	CA
Largo (mm)	Ancho (sin espejos) (mm)	Alto (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Voladizo delantero (mm)	Voladizo trasero (mm)	Longitud de cabina al eje trasero (mm)
5,280	1,600	2,030	3,400	580	1,300	1,200

Las fotografías, diagramas y especificaciones mostradas en esta ficha son de carácter informativo y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Recomendamos acudir a su distribuidor DFAC Dongfeng autorizado para obtener mayor información. Algunos equipamientos mostrados pueden no estar disponibles en algunas regiones. Consulta equipamientos con tu distribuidor DFAC Dongfeng. El texto, las imágenes y diagramas están protegido por el derecho de autor y derechos de propiedad industrial. El contenido no puede ser copiado, difundido, alterado ni ponerse a disposición de terceros con fines comerciales. Marcas, logotipos y emblemas están protegidos por la ley de propiedad industrial. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este material sin previa autorización de Magma Automotive S.A de C.V.

1.1. La unidad no deberá rebasar los 80 km/h, ya que esta velocidad representa el límite operativo estimado bajo condiciones óptimas de conducción y carga.

1.2. La unidad no deberá exceder distancias superiores a las que sean consideradas como última milla. uso limitado a trayectos urbanos